

HONEYCOMB BLIND FABRICS



玉马蜂巢帘面料

真材实料大师作，极温耐用更高端！

四大高度
缔造极温耐用蜂巢帘面料



简约时尚



节能降耗



吸音降噪



五年质保



绿色环保

玉马蜂巢帘面料

真材实料大师作，极温耐用更高端！

四大高度

缔造极温耐用蜂巢帘面料



第1高

超高粘接牢度

第3高

超高弹性，韧性持久回弹

第2高



超高平整度，扭曲系数 $< 1\text{cm}/\text{m}^2$

第4高

严选全球最高端蜂巢帘原材料

第1高

超高粘接牢度

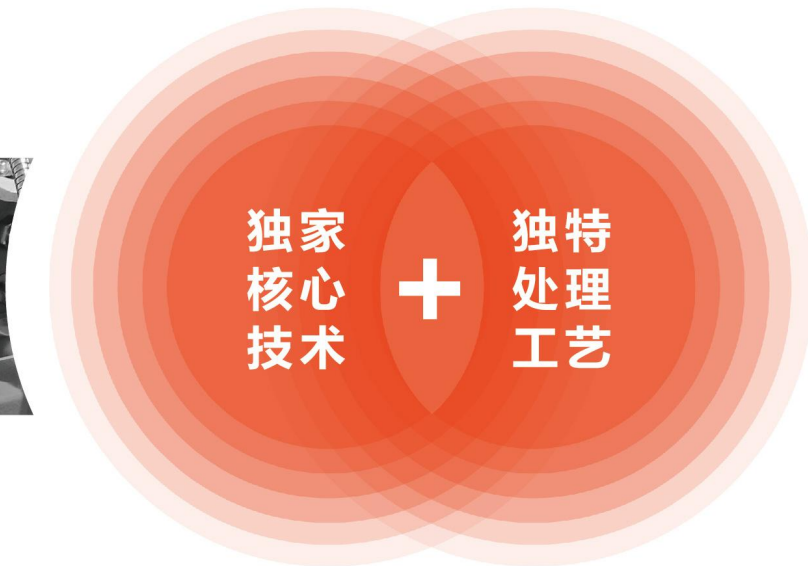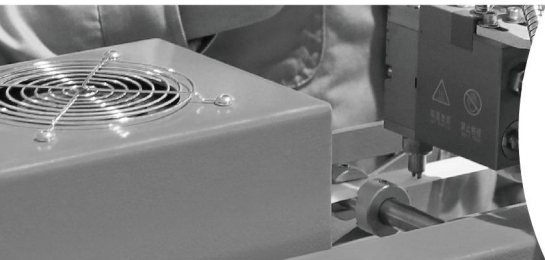

掌握业内蜂巢帘面料制作核心技术，打造出行业最强粘接牢度蜂巢帘！

第1高

超高粘接牢度

极温耐用高达 **100**°C

* 半遮光系列100°C环境、全遮光系列90°C环境极温测试数据


极温环境承重抗拉实验

环境温度：-30°C~100°C

产品尺寸：宽15cm * 10孔 (25mm规格)

承受重量：7kg

测试时长：30min

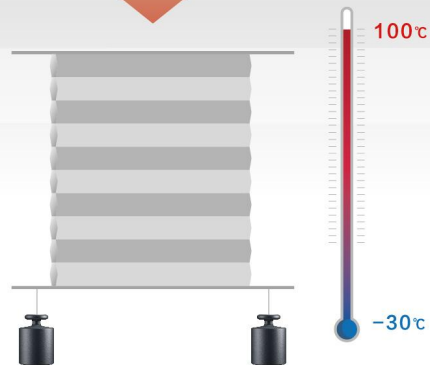

第1高

超高粘接牢度



实验测试：极温环境承重抗拉实验数据

蜂巢帘半遮光系列测试

	厂家	YUMA	竞品T	竞品C	竞品X	竞品W
1	规格	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
2	宽度 * 孔数	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔
3	配置	7KG	7KG	7KG	7KG	7KG
4	70℃ > S	√	掉落	√	√	√
5	80℃ > S > 70℃	√	/	掉落	√	√
6	85℃ > S > 80℃	√	/	/	掉落	掉落
7	100℃ ≥ S > 90℃	√	/	/	/	/
8	S ≥ 100℃	悬挂10"后掉落	/	/	/	/

蜂巢帘全遮光系列测试



	厂家	YUMA	竞品T	竞品C	竞品X	竞品W
1	规格	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
2	宽度 * 孔数	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔	15cm * 10孔
3	配置	7KG	7KG	7KG	7KG	7KG
4	60℃ > S	√	掉落	√	√	√
5	80℃ > S > 70℃	√	/	掉落	掉落	掉落
6	96℃ = S	掉落	/	/	/	/

第1高

超高粘接牢度






实验测试：极温环境承重抗拉实验

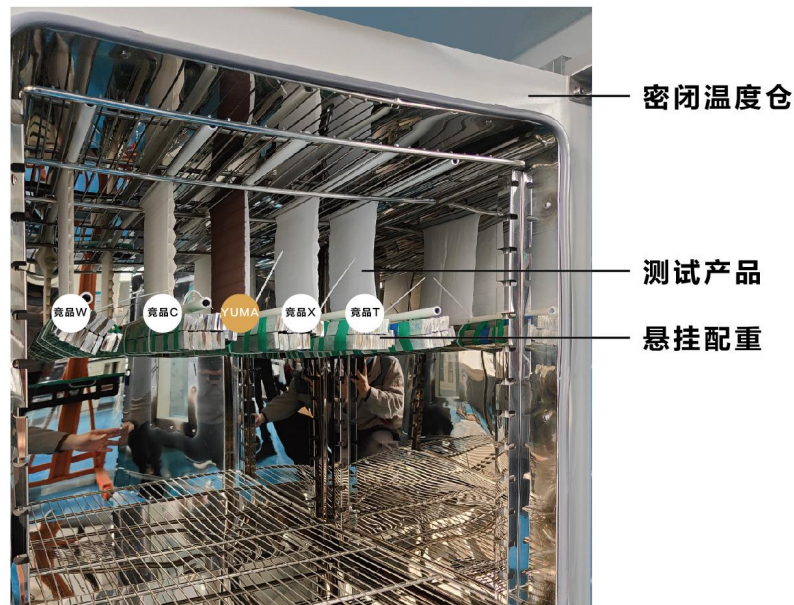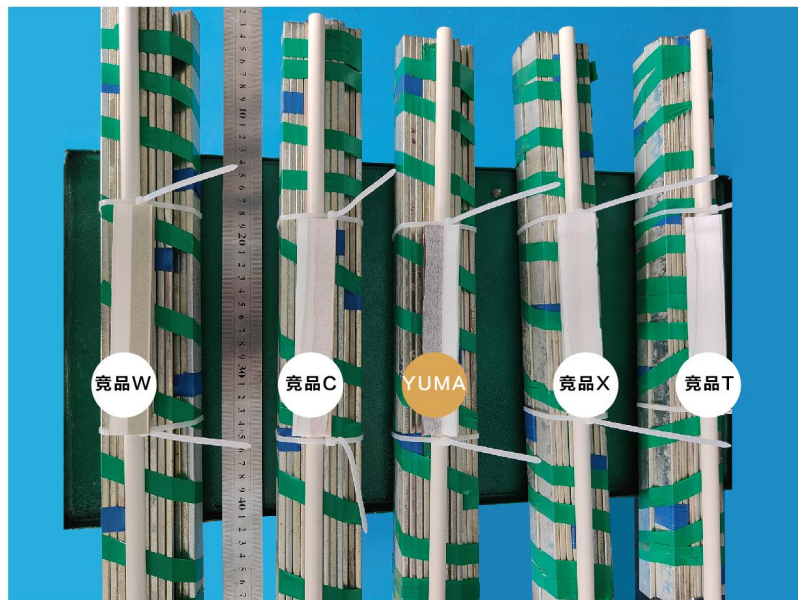

第1高

超高粘接牢度

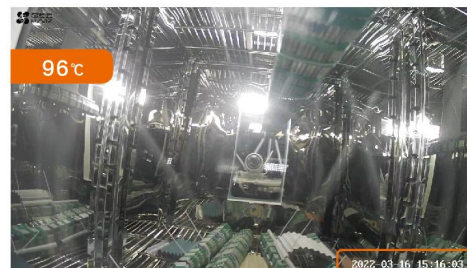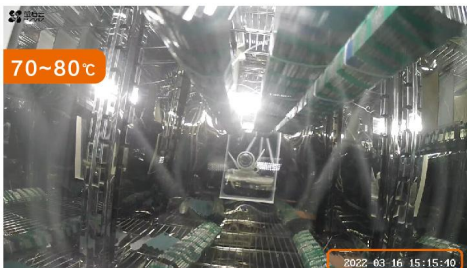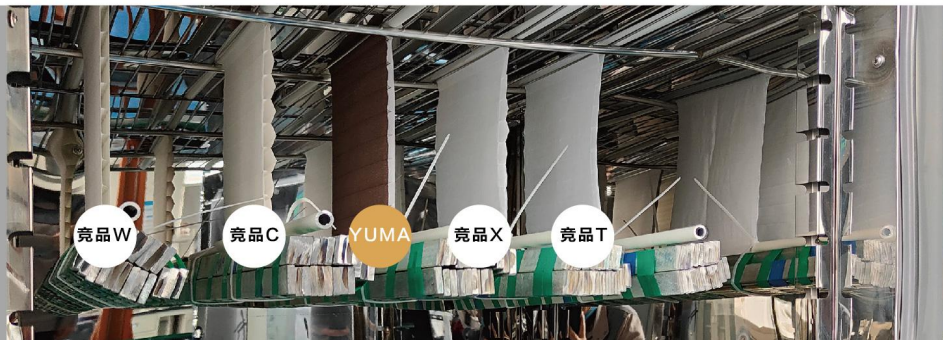

T脱落

W脱落

T脱落

W脱落

C脱落

T脱落

W脱落


C脱落

X脱落

T脱落

第1高

超高粘接牢度

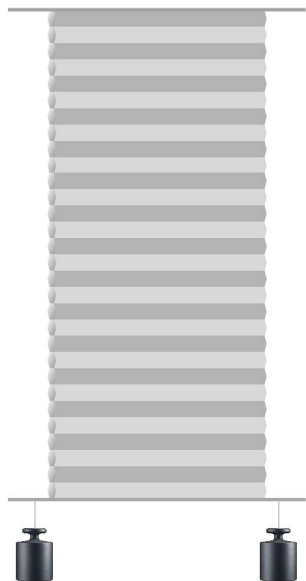

高温测试后的面料继续二次实验

20 · 50 · 168


°C 常温环境

kg 承重

小时持续测试

测试完毕后面料仍可正常使用

环境温度：20℃
产品尺寸：宽30cm * 30孔 (25mm规格)
承受重量：50kg
测试时长：7天 / 168小时

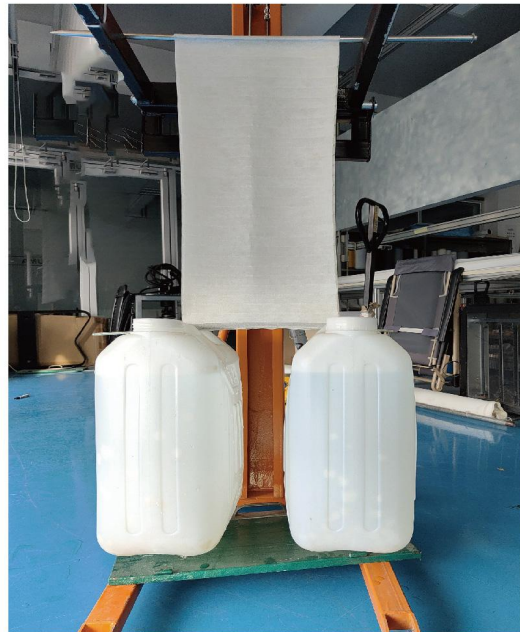


第2高

超高平整度，扭曲系数 $< 1\text{cm}/\text{m}^2$



各工艺环节严格把控，使得蜂巢帘整体受力平衡，打造超高平整度系数

扭曲度 $< 1\text{cm}/\text{m}^2$

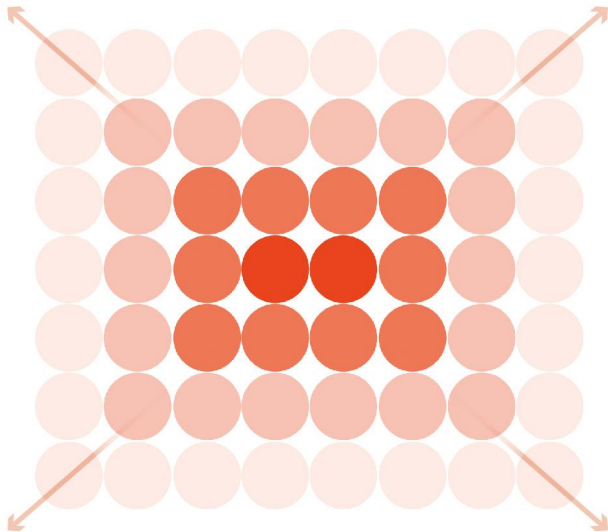

玉马蜂巢帘面料扭曲度顶视图



市面其他品牌扭曲度顶视图

第3高

超高弹性，韧性持久回弹



高品质原材料



成熟稳定
加工工艺

韧性持久回弹
使用寿命长久



第4高


严选全球最高端蜂巢帘原材料



我们走访全球，对材料追求极致，只甄选行业内最顶级蜂巢帘坯布材料：

外观指标

坯布均匀度高
坯布平整度高

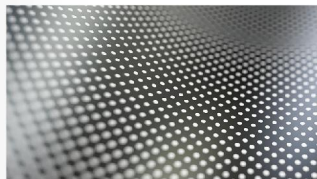

其他品牌坯布均匀度



玉马蜂巢帘坯布均匀度

性能指标

耐日晒、耐酸碱
抗老化、不变形



环保指标

绿色健康
十环认证




第4高

严选全球最高端蜂巢帘原材料



坯布均匀度高、坯布平整度高

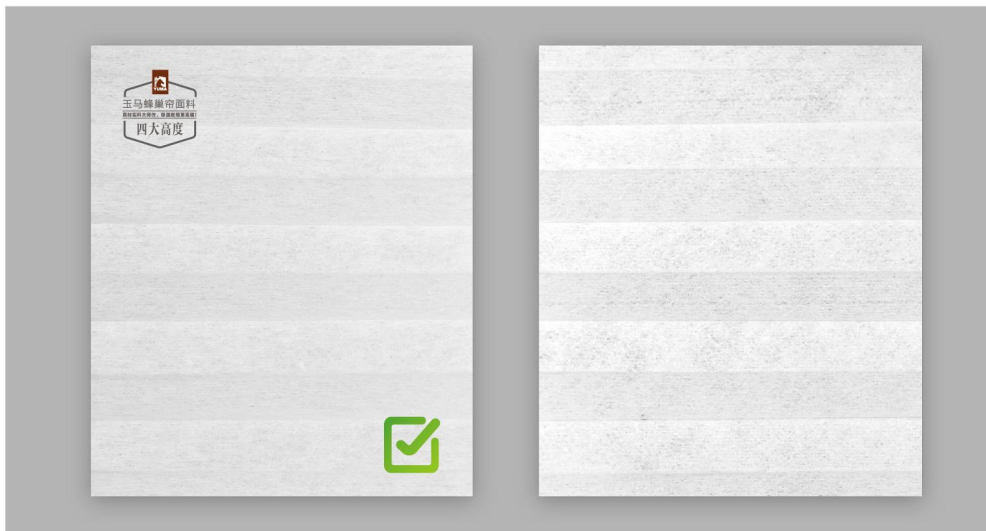

玉马蜂巢帘坯布

其他品牌坯布

均匀度高


材质细腻

感官舒适

均匀度差

颗粒感强

感官一般

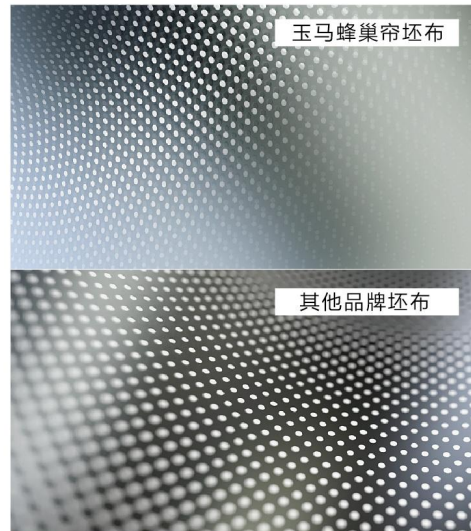

玉马蜂巢帘面料

真材实料大师作，极温耐用更高端！

四大高度

缔造极温耐用蜂巢帘面料



第1高

超高粘接牢度

第2高

超高平整度，扭曲系数 $<1\text{cm}/\text{m}^2$

第3高

超高弹性，韧性持久回弹

第4高

严选全球最高端蜂巢帘原材料



玉马蜂巢帘面料

真材实料大师作，极温耐用更高端！

四大高度 缔造极温耐用蜂巢帘面料




DESCRIPTION


规格型号




20 mm




25 mm



38 mm



45 mm



Custom Size Upon Request
其它尺寸可定制

FEATURES

产品特性



半/全遮光
DIMOUT/BLACKOUT



防紫外线
ANTI-UV



隔热保暖
HEAT INSULATION



防噪音
SOUND INSULATION



防静电
ANTI STATIC

STRUCTURE

结构形式



单排孔
Single cell



双排孔
Double cells



孔中孔
Double wall

MATERIAL

材质选择

无纺布

NON-WOVEN FABRIC

针织布

KNITTED FABRIC

机织布

WOVEN FABRIC



玉马蜂巢帘面料

真材实料大师作，极温耐用更高端！

四大高度
缔造极温耐用蜂巢帘面料

